


Zweck

Es wird eine HTTP Verbindung zum Tasko Server aufgebaut. Das Interface ist unter URL: ***https://ibad.mytasko/api/postinterface*** zu erreichen.

Im ersten Schritt, wird an diese Adresse ein GET Request gestellt . Die Antwort ist dann ein TOKEN. Dieser Token wird dann in den Header aller Post Requests eingebaut.


Es handelt Sich hier dann um einen JsonWebToken (JWT).

Token erhalten

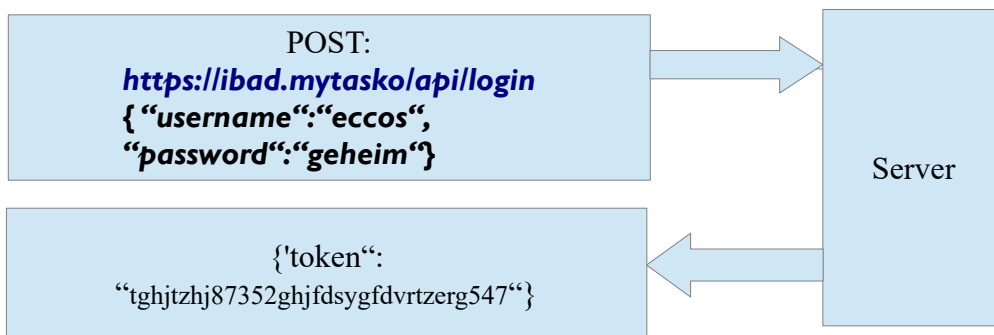

Dieser Token ist dann in alle Requests in den Header einzubauen.

Senden von Daten

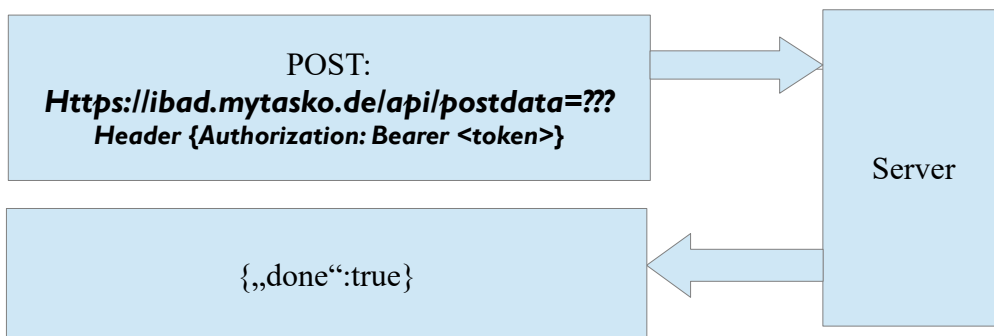

Authorization: Bearer <token>

javascript


```
request.setRequestHeader('Authorization', 'Bearer ' +
    "tghjtzjh87352ghjfdsygfvdvrtzerg547");
```

Die Daten des Post haben dann folgendes JSON-Format :

```
{
  "format": "ECCOS",
  "department": "Freibad",
  "data": [
    {
      "name": "BesucherBereich1",
      "date": "2018-10-22 23:00:00",
      "value": "156",
      "type": "B"
    },
    {
      "name": "Saunabesucher",
      "date": "2018-10-22 23:00:00",
      "value": "58",
      "type": "B"
    },
    {
      "name": "Freibadbesucher",
      "date": "2018-10-22 23:00:00",
      "value": "456",
      "type": "B"
    }
  ]
}
```

Anfragen von Daten:

Als GET request mit Token im Header:

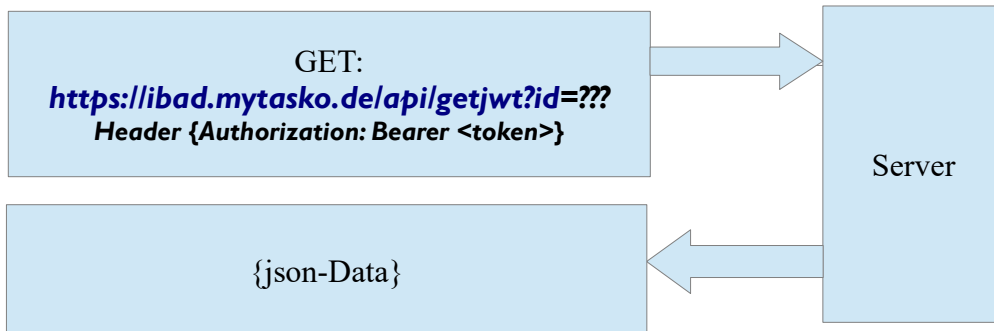

Datenformat JSON

```
{„Datenname“:„name“,  
  {„wertname“,Name,  
    „Datum“,2018-06-25“,  
    „wert“,“123456“,  
    {  
      ..  
    }  
  }  
}
```